

コテライザーSMDはICチップ部品の除去作業を容易にします!!
 ホットブローには金属触媒を使用し、またガス量の調節量が大きくパワフルにお使い頂けます。
 コテライザーSMDには本体と保護キャップだけのセットもあります。
 また70-01-11と保護キャップ付のセットもございます。 -


■Specifications

方 式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・ホットブロー)	247mm
全体重量(空重量)	97g
ホットブロー	約650℃
ガス充填量	28ml
一回の充填での使用時間	約2時間

ICの除去




ICの取り付け

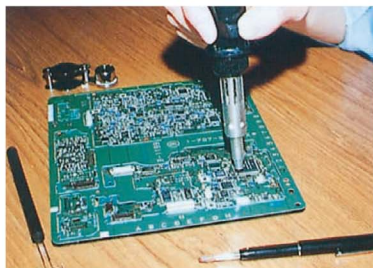

コテライザー SMD キット

85-02U (FP リムーバー)



85-09U (ワイヤーホルダー)



85-06 (ピンセット)



85-07 (筆)



70-01-05 (こて先)



85-01-50L (ホットブロー)



85-01-51 (ホットブロー)



85-08 (ルーペ)

